


Specification Sheet
Diesel Generator Set
Hoja de Especificaciones
Grupo Electrónico Diesel

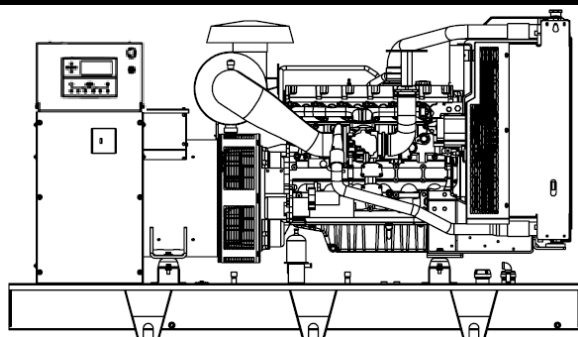

Note: Image shown may not reflect actual package genset pictured may include optional accessories.
Nota: Imagen de carácter ilustrativa, ya que los equipos en foto pudieran incluir accesorios opcionales

Standby Power
Potencia Standby
151 kW • 188 kVA • 60Hz

Prime Power
Potencia Prime
136 kW • 170 kVA • 60Hz

Rating Power Chart
Tabla de Potencias

Genset Model Modelo de equipo	Voltage Voltaje	Phases Fases	Stand by Rating Potencia Stand by		Prime Rating Potencia Prime	
			kW	kVA	kW	kVA
PLY150	120/208	3Ø	151	188	136	170
	127/220		151	188	136	170
	220/380		142	177	128	160
	254/440		151	188	136	170
	277/480		151	188	136	170

Factor de potencia para equipos trifásicos = 0.8,

Ratings Definitions
Definiciones de Potencia

Standby Power. Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. No overload is permitted. Standby Power is in accordance with ISO 8528. Fuel Stop power in accordance with ISO 3046

Prime Power. Applicable for supplying power to varying electrical load for unlimited hours. Prime Power is in accordance with ISO 8528. Ten percent overload capability is available in accordance with ISO 3046

Potencia Standby. Aplicable para el suministro de carga eléctrica variable durante la duración de la interrupción del servicio eléctrico de una fuente fiable. La capacidad de sobrecarga no esta permitida. La potencia standby está en conformidad con la norma ISO 8528. Tope de combustible de conformidad con la norma ISO 3046

Potencia Prime. Aplicable para el suministro carga eléctrica variable para un número ilimitado de horas. La potencia prime está en conformidad con la norma ISO 8528. Está disponible la capacidad del diez por ciento de sobrecarga en conformidad con la norma ISO 3046

Genset Features

Características del Grupo Electrónico

This line of generating sets use the Perkins engines brand, all are 4-stroke, this ensures a low fuel consumption, also are water-cooled and direct fuel injection type.

The engine in "L" on 6 cylinders, turbocharged aspiration. The electrical system can be either 12 Volts D.C. on small rating power., including starter motor and battery charger alternator.

These generating sets are mounted onto a steel base frame or base fuel tank; engine and alternator are coupled using plate steel discs to make sure the right alignment for all components, alternator is brushless, includes an AVR (Automatic Voltage Regulator). These sets are designed to operate at 1800 RPM, 60 Hz, at 0.8 power factor, NEMA insulation, Class H, 3 phases, 4 poles with neutral grounded into generator core.

The generating sets are built drip proof and radiator is fitted with a cooling fan

En nuestros grupos electrógenos utilizamos motores de la marca Perkins, todos son de 4 tiempos, lo que asegura un bajo consumo de combustible, enfriados por agua y del tipo de inyección directa.

El motor es de 6 cilindros en "L", aspiración turbocargado. El sistema eléctrico es de 12 Volts de DC, incluyendo motor de arranque y alternador de carga de baterías.

Los equipos son montados sobre una base tipo patín de acero estructural o base tanque de combustible, el generador es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto alineamiento, el generador es del tipo sin escobillas, con regulador automático de voltaje. Diseñados para trabajar a 1800 RPM, 60 Hz, 0.8 de factor de potencia, aislamiento NEMA, CLASE H, 3 fases, 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la carcasa del generador.

Estos generadores son de construcción robusta a prueba de goteo provistos de un ventilador para enfriamiento.

Engine Features

Características del Motor

Engine Brand	
Motor Marca	Perkins
Model	
Modelo	1106A-70TAG2
RPM	
RPM	1800
Frequency, Hz	
Frecuencia, Hz	60
Standby Rating, kWm	
Potencia Standby, kWm	171.8
Standby Rating, bhp	
Potencia Standby,	230.38
Prime Rating, kWm	
Potencia Prime, kWm	155.4
Prime Rating, bhp	
Potencia Prime, bhp	208.39
Number of Cylinders	
Número de Cilindros	6

Aspiration	Turbocharged
Aspiración	Turbocargado
Cylinder Configuration	
Configuración de los cilindros	L
Bore, in (mm)	
Diámetro, in (mm)	4.13 (105)
Stroke, in (mm)	
Carrera, in (mm)	5.31 (135)
Displacement, Cylinder, L	
Desplazamiento, Cilindro, L	1.16
Displacement, Total, L	
Desplazamiento, Total, L	7.01
total oil capacity	
Capacidad total de aceite (L)	18
Air Filter Type	
Tipo de filtro de Aire	Dry Element/Elemento Seco
Combustion air Flow, m3/min	
Flujo de Aire para Combustión, m3/min	14.97

Exhaust Gas Flow, m3/min
 Flujo de Gas de Escape, m3/min.....32.29
 Compression Ratio
 Relacion de
 Compresión 18 2:1
 Piston Speed, m/s
 Velocidad de Pistón, m/s 8.1

Governor, Type
 Tip de Gobernador..... Mechanic/Mecanico
 Starter, Rated Voltage, V
 Arranque, Voltaje Nominal, V..... 12
 Coolant Capacity With Radiator, L
 Capacidad de Refrigerante con Radiador, L..... 21
 Oil Capacity, Total, L
 Capacidad de Aceite, Total, L..... 18

Alternator Features

Características del Alternador

Alternator Brand

Alternador Marca Leroy Somer

Model

Model.....TAL-A44-K

Frequency, Hz

Frecuencia,Hz 60

Phases

Fases..... 3

Insulation

Aislamiento..... H

Air Flow, m³/s

Flujo de Air, m³/s 0.30

Voltage Regulation

Regulacion de Voltaje 1%

Total Harmonic THD

Total de Armónicos THD (%)..... < 5%

Fuel consumption

Consumo de combustible

Fuel Consumption 100% Load-Diesel Standby

Consumo de Combustible @100% Carga- diesel Standby Liters/Hour 41.7

Fuel Consumption 100% Load-Diesel Prime

Consumo de Combustible @100% Carga- diesel Prime Liters/Hour 38.2

Fuel Consumption data at full load with diesel fuel with specific gravity of 0.85

Datos de consumo de combustible a plena carga con combustible diesel con gravedad especifica de 0.85

Derate Tables

1106A-70TAG2


Diesel Engines

1100

Series


1106A-70TAG2 @ 1800 rpm

Derate for high intake temperature and / or elevated altitude from ISO 3046 standard conditions, applies to tropical and temperate builds where applicable.

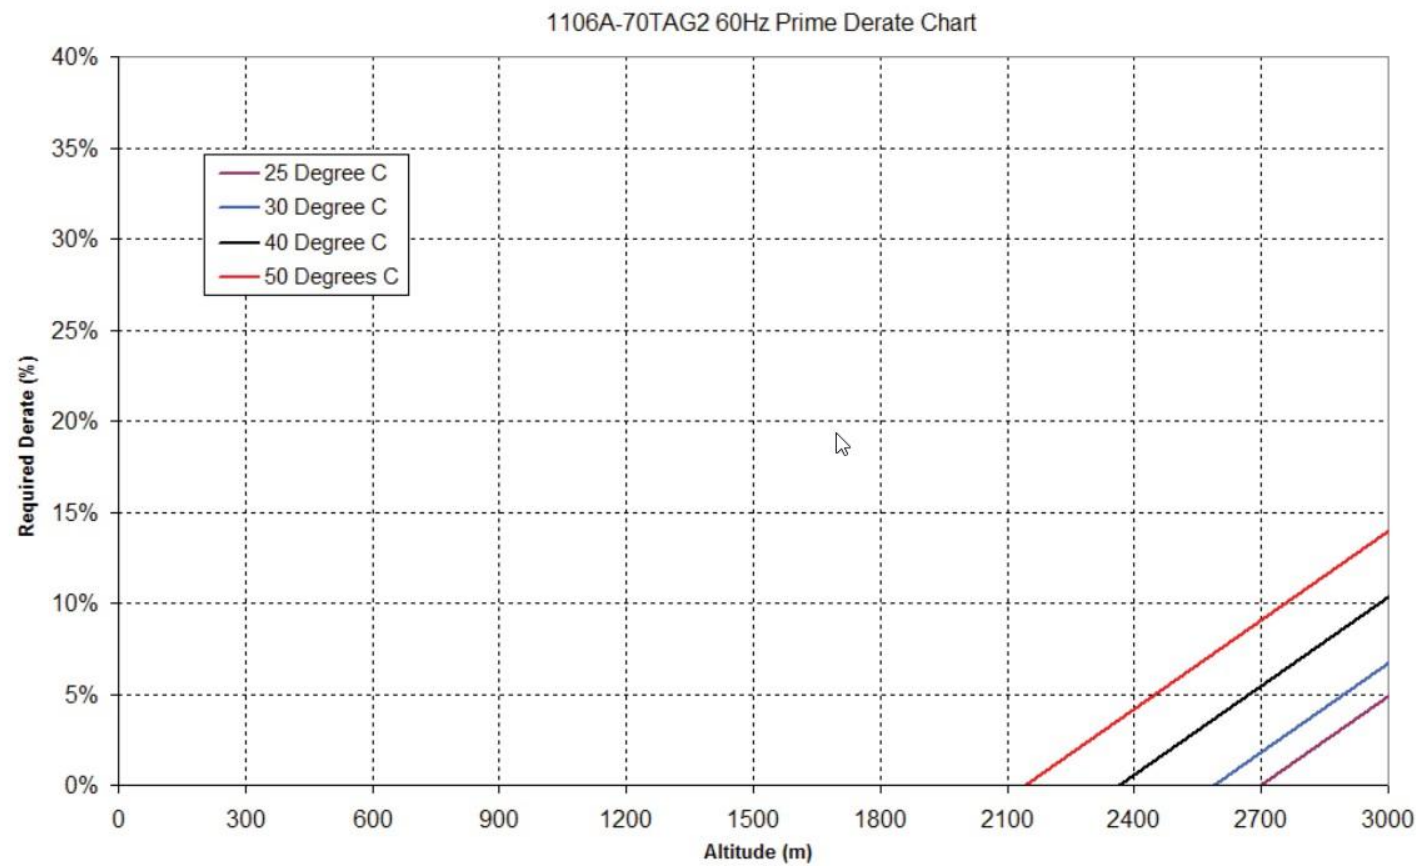

Note: Ambient temperature at air cleaner inlet.

Control Module Option Módulo de Control Opción



The different solutions of controls that have for our range of gensets, allows a simple operation in manual and automatic mode.

This control provides an automatic start due to network failure. Allows to monitor the power supply.

Las diferentes soluciones de controles que se tienen para nuestra gama de grupos generadores, permite una operación simple en modo manual y automático.

Este módulo de control proporciona un arranque automático por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS7320. It has a digital LCD screen, which provides easy reading of the information regarding the engine, alternator, mains and load.

Readings that can be made:

Engine:

- Coolant temperature
- Oil pressure
- Speed (rpm)
- Fuel level
- Battery voltage
- Battery alternator voltage
- Operating hours
- Number of start-ups

Alternator and Load

1. Voltages between phases and between phases and neutral
2. Intensities
3. Frequency
4. Active Power (kW)
5. Reactive Power (kVar)
6. Apparent Power (kVA)
7. Cos phi
8. Active energy meter (kW-h)

Genset Control:

1. Start and stop set manually
2. Possibility of doing it automatically via start on signal

Protection of the engine and alternator, with the alarms activated:

Engine:

1. Low oil pressure
2. High coolant temperature
3. Low and High battery Voltage
4. Failure of the alternator to charge batteries
5. Low fuel level

DS 7320. Dispone de una pantalla digital de LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

Motor:

- Temperatura del refrigerante
- Presión de aceite
- Velocidad (r.p.m.)
- Nivel de Combustible
- Voltaje de batería
- Voltaje del alternador de batería
- Horas de operación
- Número de arranques

Generador y Carga:

- Voltajes entre fases y entre fases y neutro
- Intensidades
- Frecuencia
- Potencia Activa (kW)
- Potencia Reactiva (kVar)
- Potencia Aparente (kVA)
- Cos phi
- Contador de energía activa (kW-h)

Control de equipo:

1. Arranca y para el grupo de forma manual
2. Posibilidad de hacerlo de forma automática mediante arranque por señal

Protección del motor y generador, con las alarmas activadas:

Motor.

1. Baja Presión de aceite
2. Alta temperatura del refrigerante
3. Baja y Alta Tensión de las baterías
4. Fallo del alternador de carga de baterías
5. Bajo nivel de combustible

Alternator.

- Low and High Voltage
 - Low and High Frequency
 - Overload due to Intensity (A)
 - Short-circuit
 - Negative Phase Sequence
 - Power Overload (kW-kVA)
 - Load control:
1. Connection and disconnection of artificial loads
 2. Disconnection of non-essential loads

Additional features.


- The real-time clock provides an exact record of events
- Extensive number of configurable inputs and outputs
- Configurable alarms and timers
- USB connectivity
- Fully configurable via software and PC
- Modbus RTU
- Possibility of SMS text messages
- Communications Ethernet, RS 232 and RS 485
- Programmer Clock with multiple maintenance events which can be configured for the optimal operation of the engine. Weekly and/or monthly programming of up to 16 starts and stops per week.

Generador.

- Bajo y Alto Voltaje
 - Baja y alta Frecuencia
 - Sobrecarga por Intensidad (A)
 - Cortocircuito
 - Secuencia Negativa de Fases
 - Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
 - Control de la carga:
1. Conexión y desconexión de cargas artificiales
 2. Desconexión de cargas no esenciales

Características adicionales.

- El reloj en tiempo real permite un registro de eventos exacto
 - Amplio número de entradas y salidas configurables
 - Alarmas y temporizadores configurables
 - Conectividad USB
 - Modbus RTU
 - Posibilidad de mensajes SMS
 - Comunicaciones Ethernet, RS 232, RS485
 - Reloj Programador con múltiples eventos de mantenimiento que pueden configurarse para un óptimo funcionamiento del motor. Programación semanal y/o mensual hasta 16 arranques y paradas por semana.
-

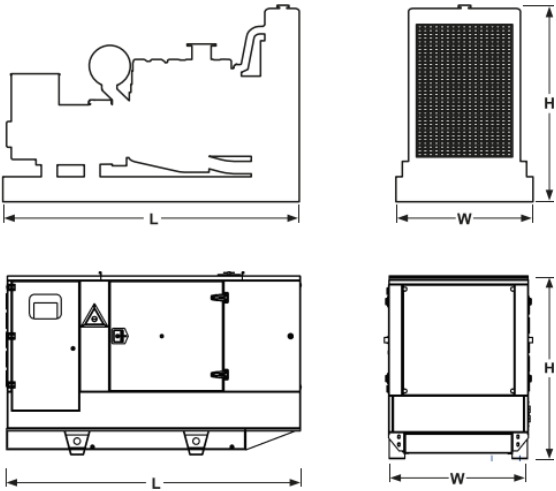

Noise level at 7 meters (dB) Nivel de ruido a 7 metros (dB)	78
--	----

Dimensions in centimeters, dry weight, do not use for installation design. See general dimension drawings for detail. Please contact the department of engineering for exact dimensions and weight

Genset Base Frame • Equipo Base Estructural

Dimensions	cm	266 x 145 x 154
Dimensiones	(in)	(104 x 57 x 60)
Weight	kg	1304
Peso	(lbs)	(2875)

Genset Base Fuel Tank • Equipo Base Tanque

Dimensions	cm	266 x 145 x 154
Dimensiones	(in)	(104 x 57 x 60)
Weight	kg	1453
Peso	(lbs)	(3203)

Genset Enclosure • Equipo en Caseta

Dimensions	cm	340 x 145 x 166
Dimensiones	(in)	(133 x 57 x 65)
Weight	kg	1483
Peso	(lbs)	(3269)

Dimensiones en centímetros, peso seco, no utilizar para el diseño de la instalación. Vea los planos de dimensiones generales para más detalles. Contacte al departamento de Ingeniería para dimensiones y pesos mas precisos.

References Conditions

Condiciones de Referencia

Standar Reference Conditions 25°C (77°F) air inlet temperature 100 m.(328 ft.) A.S.L. 30% relative humidity. Fuel consumption data at full load with diesel fuel with specific gravity of 0.85. Allperformance engine data are based on the power mentioned

*Consult for available voltages. Contact factory for more details.

• C/F= Call Factory • N/A= No Apply

Las condiciones de referencia estándar son de 25°C (77°F) temperatura de entrada de aire, altitud 100 m (328 ft) s.n.m. Humedad relativa del 30%. Datos de consumo a plena carga con combustible diesel (gravedad especifica de 0.85). Todos losdatos de desempeño de motores son basados en la potencia mencionada.

*Consulte voltajes disponibles. Póngase en contacto con fábrica para obtener más detalles.

• C/F= Consulte a Fabrica • N/A= No Aplica

How to Use Our code

Interpretación de Nuestro Código

Sample • Ejemplo

P Engine • Motor
L ... Alternator • Generador
Y Frequency • Frecuencia
150 Rating Power • Potencia del Equipo

T • MTU P • Perkins M • Mitsubishi
L • Leroy Somer
Y • 60 Hz
kW • 60 Hz

Comercialized by • Comercializado por