




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## LTT4 | LTT6

### Torres de Iluminación

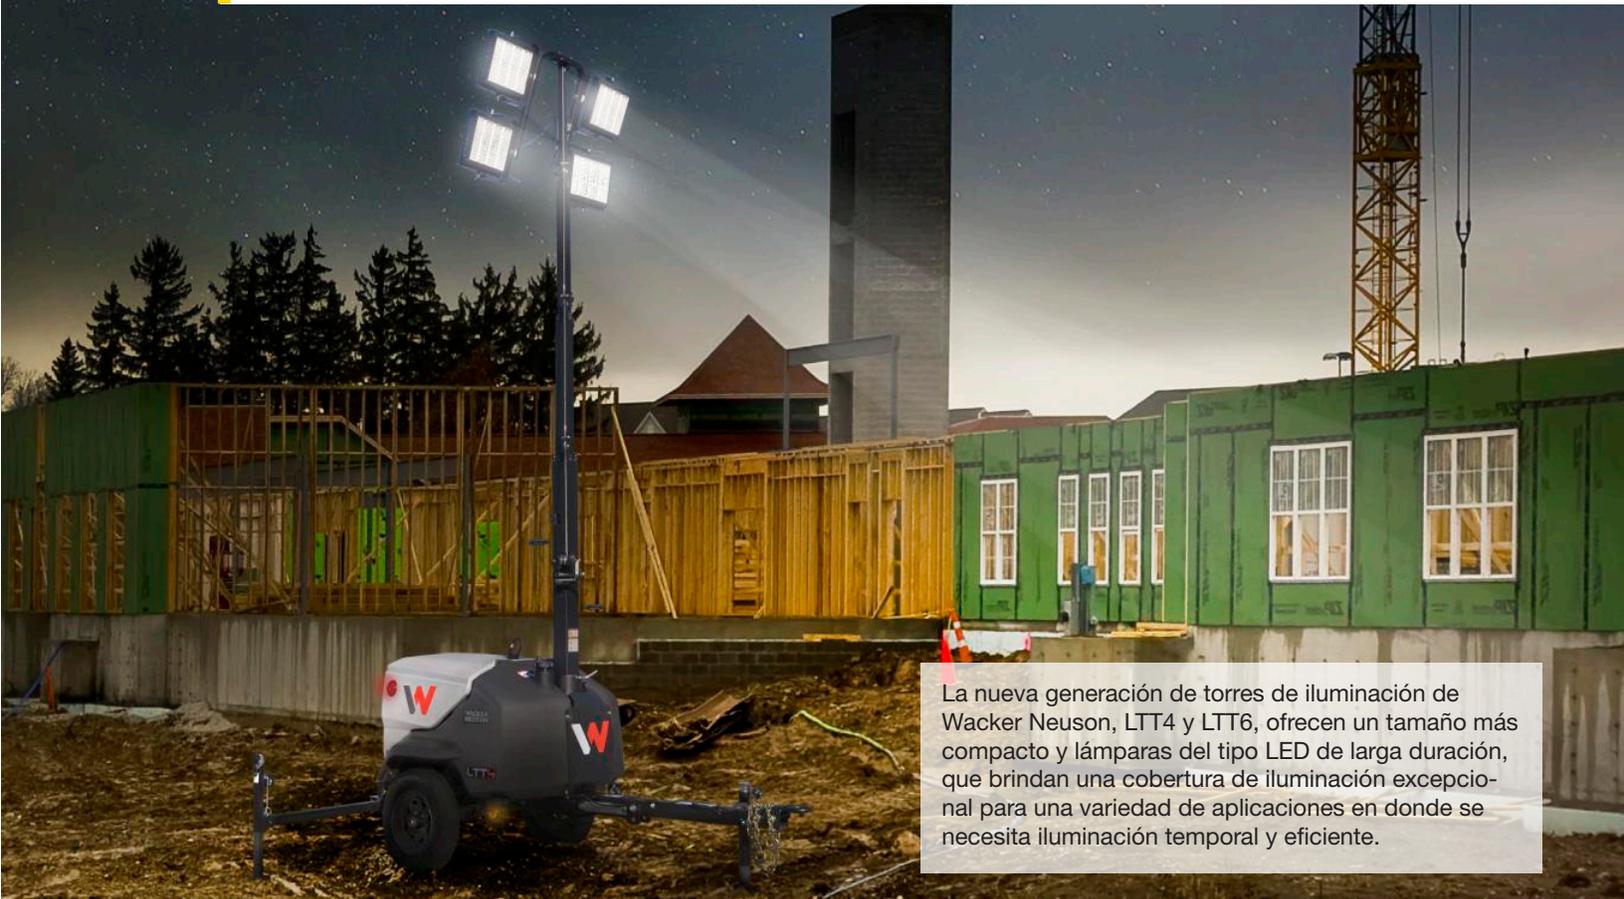

La nueva generación de torres de iluminación de Wacker Neuson, LTT4 y LTT6, ofrecen un tamaño más compacto y lámparas del tipo LED de larga duración, que brindan una cobertura de iluminación excepcional para una variedad de aplicaciones en donde se necesita iluminación temporal y eficiente.



#### Lámparas LED

Las lámparas LED de 240/320 Watts, brindan una mayor área de cobertura de iluminación y mejor brillantes. Las lámparas LED de gran rendimiento, están diseñadas para una prolongada vida útil, lo que reduce su costo de mantenimiento. Los difusores opcionales son fáciles de instalar, para reducir el deslumbramiento.



#### Controlador Deep Sea

El controlador estándar ofrece modo automático programable con calendario y/o ubicación. Modo de inicio/parada manual y pantalla de fácil lectura con recordatorios de mantenimiento. Fococélula opcional para arranque / paro / arranque y paro automático.

## Rendimiento

- Equipado con un eficiente motor Kohler de bajo consumo de combustible
- Mástil vertical ajustable hasta 23 ft (7 m) y giro de 360° para una iluminación flexible
- Salida de energía auxiliar, para pequeñas herramientas eléctricas.
- Controlador Deep Sea de fácil uso y auto arranque

## Eficiencia

- Lámparas LED de larga duración, para encendido/apagado instantáneo, sin mantenimiento
- Tanque de combustible sobredimensionado para tiempos de funcionamiento prolongados, reduciendo el reabastecimiento de combustible
- Diseño compacto ideal para eventos al aire libre
- El tamaño reducido del tirón de arrastre que al ser plegable permite transportar 24 unidades/ en remolque de (54ft) 16.5 m o 22 unidades en una plataforma de (48 ft) 14.6 m
- Punto de elevación y espacio para uso de horquilla estándar y para una fácil ubicación o transporte
- Las opciones incluyen difusores de luz, paquete para clima frío, mástil eléctrico, telemática

## Mantenimiento

- Intervalos de cambio de aceite de hasta 1,000 horas\*\* Consultar condiciones locales con sudistribuidor Kohler
- El capó de amplia apertura permite un fácil acceso a todos los puntos de servicio



## Datos técnicos

	UNIDAD	LTT4	LTT6
Largo X Ancho x Altura	cm	256.54 x 120.65 x 254	256.54 x 120.65 x 254
Peso operativo	kg	680.38	705.33
Peso de envío	lbs	510.29	532.97
Altura del mástil	ft / m	23 / 7	23 / 7
Lámpara led (dos versiones )	W	4 x 240 (4 x 320)	4 x 320
Flujo luminoso total	lm	144.000 (192.000)	192.000
Máx. Cobertura a 0,5 pies-c	m <sup>2</sup>	2.509 (3.029)	3.029
Salida principal	kW	4	6
Generador		Mecc Alte LT3-75/4	Mecc Alte LT3-100/4
Regulación de voltaje	%	±6	±6
Motor		Kohler KDW702	Kohler KDW1003
Velocidad nominal	rpm	1.800	1.800
Capacidad de combustible	l	198.35	198.35
Cálculo de combustible, solo lámparas	l/h	.83	1.13
Tiempo de ejecución, solo lámparas	hr	234	173
Tiempo de ejecución al 100% de carga	hr	110	72
Nivel de sonido @ 7m al 100% de carga	dB(A)	70.2	71.9

