1245
Telescopicos < 6,0 m

Los genios compactos en el sector de las telescópicas

Gracias a su tamaño especialmente compacto, las telescópicas de Kramer ofrecen un amplio espectro de aplicación en todo tipo de sectores. Estas eficientes máquinas impresionan por su dinámica tracción a las cuatro ruedas, una elevada carga útil, una maniobrabilidad incomparable y un reducido peso de aplicación.

- Sistema de conducción asistida con sistema de elevación vertical (VLS, Vertical Lift System)
- Alto grado de maniobrabilidad gracias a unas medidas ultracompactas
- Transporte sencillo gracias a su reducido peso de aplicación
- Combina las ventajas de una minicargadora sobre ruedas o una carretilla elevadora con las de las clásicas telescópicas

1245
Telescopicos < 6,0 m

Datos técnicos

Características operativas

Volumen del cucharón (cucharon estándar)	0,44 m³
Peso de servicio	2.700 kg

Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Potencia del motor	22 kW

Transmisión de fuerza

Velocidad de desplazamiento	20 km/h
Neumáticos estándar	10.5/75-15.3

Hidráulica de dirección y de trabajo

Capacidad volumétrica (bomba)	42 l/min
Presión (máximo)	220 bar
Capacidad volumétrica (opcional)	75 l/min

Cinemática

Carga útil (máximo)	1.200 kg
Carga útil (en altura de elevación máx.)	1.200 kg

Podrá encontrar más datos técnicos en el amplio catálogo disponible en la sección de material informativo

Dimensiones

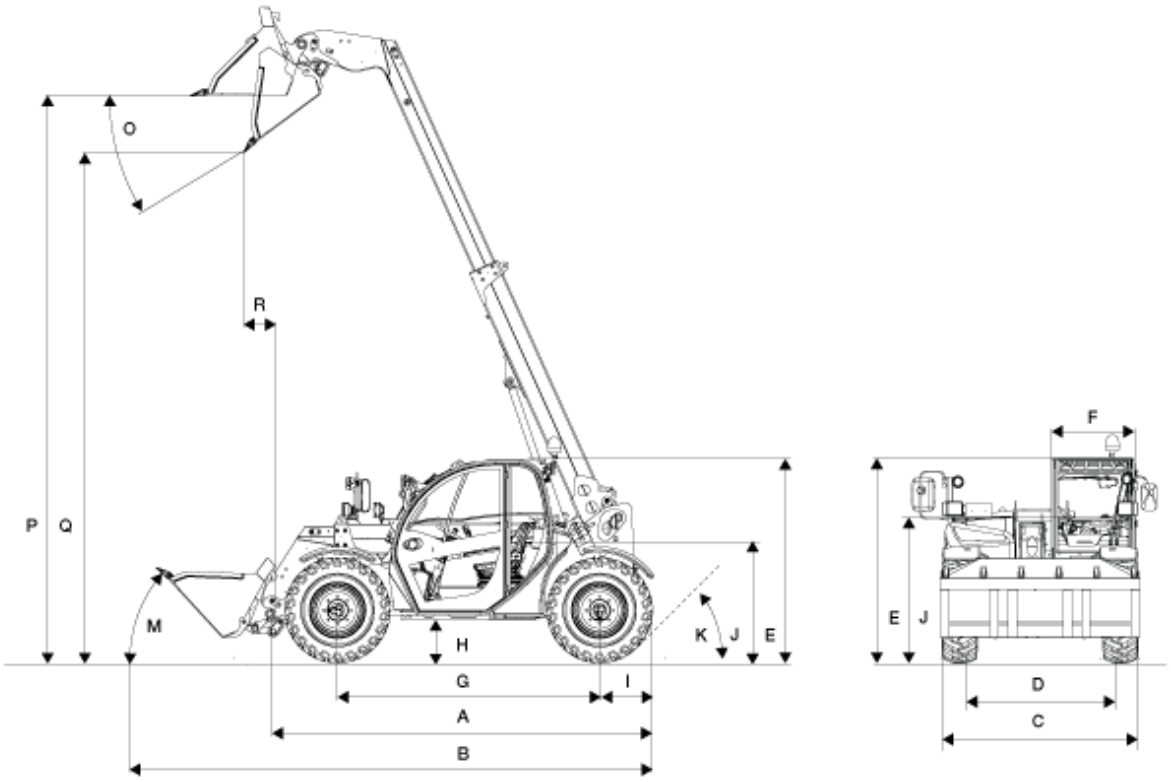

A	Longitud (incl. tabla de herramientas)	2.916 mm
B	Longitud (con pala estándar)	3.879 mm
C	Anchura	1.560 mm
D	Distancia entre ejes	1.296 mm
E	Altura	1.940 mm
F	Anchura interior (cabina)	662 mm
G	Distancia entre ejes	1.920 mm
H	Distancia libre al suelo	290 mm
I	Centro de eje trasero a extremo del vehículo	391 mm
K	Ángulo de arranque posterior	80 °
M	Ángulo de carga (pala estándar inferior)	44 °
O	Ángulo de vertido (pala estándar superior)	31 °
P	Altura de sobrecarga (equipo telescópico desplegado)	4.130 mm

Q	Altura de descarga (equipo telescópico desplegado)	3.600 mm
R	Anchura de vertido (equipo telescópico desplegado)	543 mm
	Altura de apilamiento (equipo telescópico desplegado)	4.310 mm
	Radio de giro (sobre neumáticos)	2.607 mm

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.
Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2016 WKramer-Werke GmbH.