





gráfico
gráfico / diagram

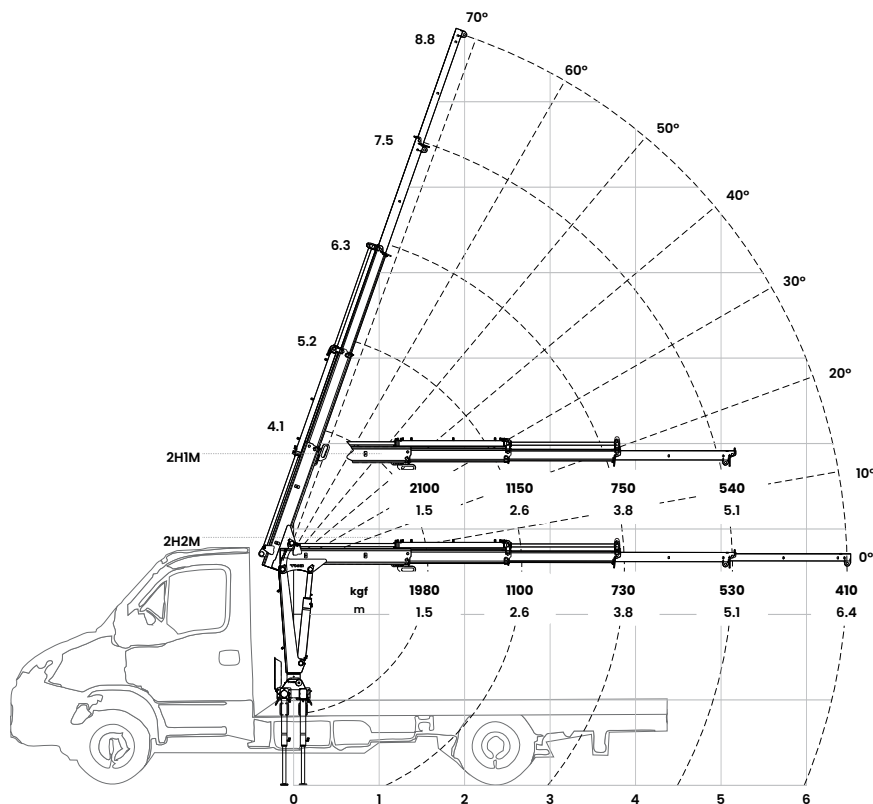

dados técnicos
especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical máximo alcance vertical / max. manual vertical reach	8,8 m
alcance máximo horizontal máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach	6,4 m
alcance hidráulico vertical alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach	6,3 m
alcance hidráulico horizontal alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach	3,8 m
abertura de patolas dianteiras apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread	2,9 m*
ângulo de elevação da lança ángulo de elevación / boom elevation angle	70°
ângulo de giro ángulo de giro / slewing angle	360°
torque de giro torque de giro / slewing torque	0,29 tf.m
pressão de trabalho presión de trabajo / max. operating pressure	220 bar
peso da máquina base - 2H1M / 2H2M peso grua / dead weight	495 kg / 510 kg
espaço ocupado para operação espacio ocupado para transporte / fitting space required	0,5 m
capacidade do reservatório hidráulico capacidad de aceite / oil tank capacity	25 l
PBT mínimo para instalação min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)	3.500 kg**

dimensões
dimensiones / dimensions

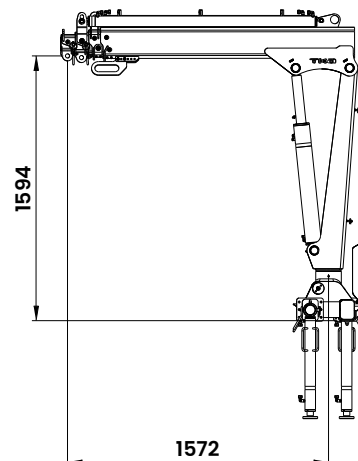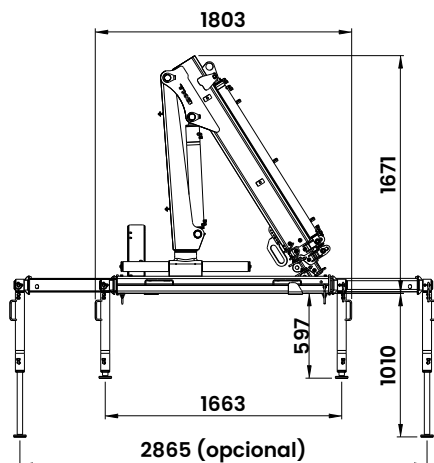

* extensivo dianteiro manual/hidráulico opcional
extensiones delanteras manuales/hidraulicas opcionales
front manual/hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
a través del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study