



gráfico
gráfico / diagram

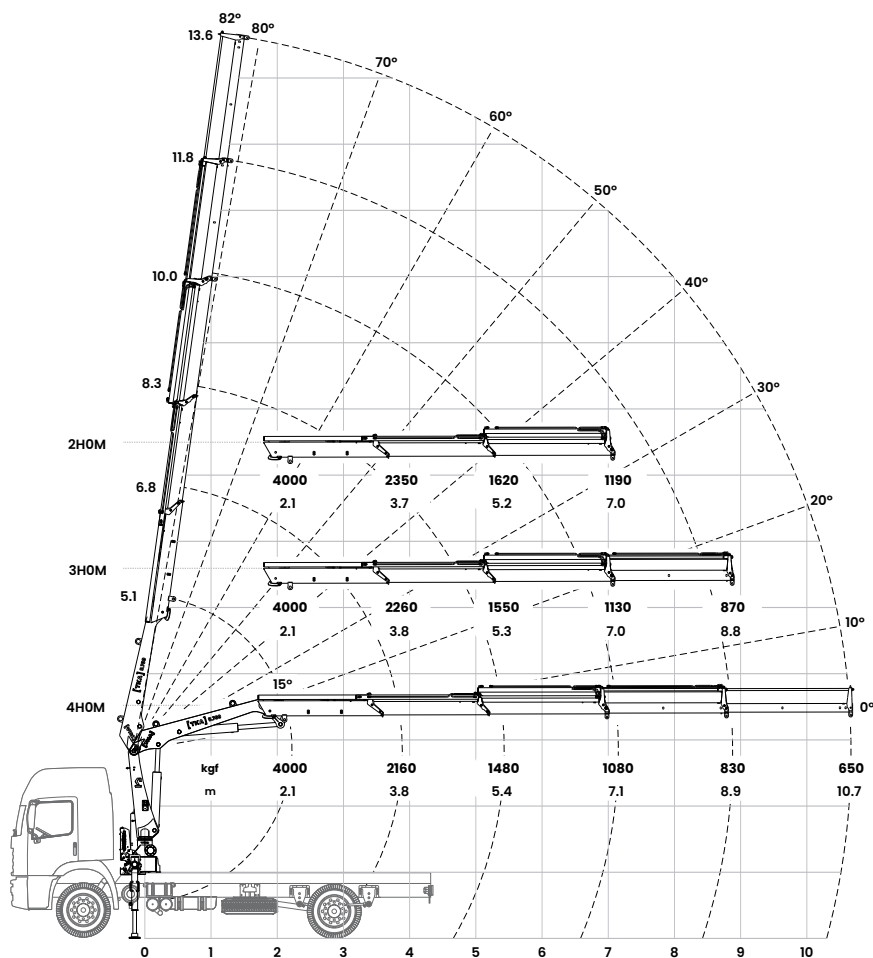


dimensões
dimensiones / dimensions

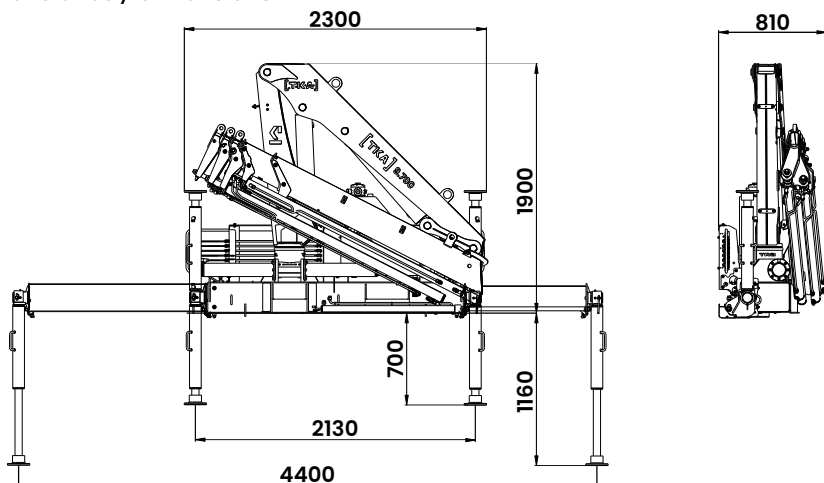

dados técnicos
especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical máximo alcance vertical / max. manual vertical reach
13,6 m
alcance máximo horizontal máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach
10,7 m
alcance hidráulico vertical alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach
13,6 m
alcance hidráulico horizontal alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach
10,7 m
abertura de patolas dianteiras apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread
4,4 m*
ângulo de elevação da lança ángulo de elevación / boom elevation angle
82°
ângulo de giro ángulo de giro / slewing angle
360°
torque de giro torque de giro / slewing torque
0,96 tf.m
pressão de trabalho presión de trabajo / max. operating pressure
280 bar
peso da máquina base - 2HOM / 3HOM peso grua / dead weight
1.190 kg / 1.260 kg
peso da máquina base - 4HOM peso grua / dead weight
1.320 kg
espaço ocupado para operação espacio ocupado para transporte / fitting space required
0,9 m
capacidade do reservatório hidráulico capacidad de aceite / oil tank capacity
70 l
PBT mínimo para instalação min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)
7.000 kg**

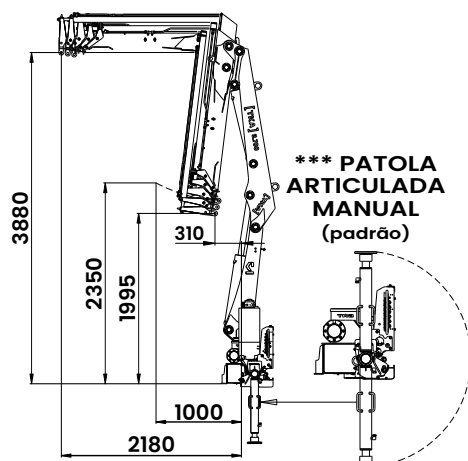

* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

*** patola articulada manual (padrão)
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)